

# 小型 RC B300~500


CADデータ

## 小型ボックスカルバート

### ●設計条件

適用土かぶり	0.0~3.0m
自動車荷重	T-25
土の単位体積重量	18kN/m <sup>3</sup>
土圧係数	0.5

### ●断面形状

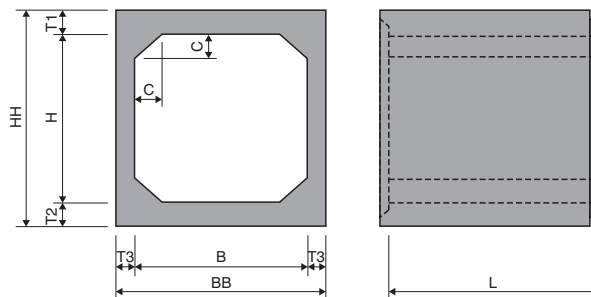

### ●規格寸法

(単位:mm)

呼び名 内幅B×内高H×製品長L		外幅 BB	外高 HH	頂版厚 T1	底版厚 T2	側壁厚 T3	ハンチ厚 C	参考質量 (kg)
300	300	500	500	100	100	100	50	780
	400		600					875
	500		700					965
	600		800					1060
400	300	600	520	110	110	100	50	935
	400		620					1030
	500		720					1125
	600		820					1220
	700		920					1310
450	450	690	690	120	120	120	70	1340
500	400	740	640	120	120	120	80	1360
	500		740					1470
	600		840					1585
	700		940					1695

※上表に規格がない場合は、お近くの営業員までご相談ください。

カルバート

道路・側溝

防護柵基礎

擁壁

補強土

地盤改良

消・融雪

その他