
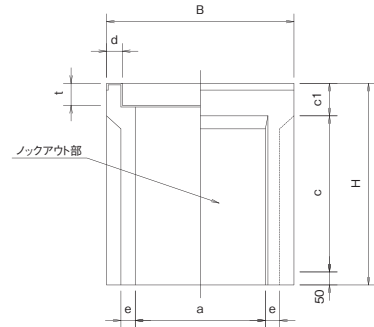


集水枡

CADデータ

集水枡 T-25 内幅300~600

模	縞鋼板模様	—
様	格子模様	—
	無地	—



呼び名 (axaxc)	各部の寸法(mm)						参考質量 (kg)	
	B	H	c1	d	e	t		
300×300	300	500	445	95	55	50	60	110
	400		545					135
	500		645					160
	600		745					180
	700		845					205
	800		945					230
	900		1045					250
	1000		1145					275
	1100		1245					300
	400×400		400					610
500		660	205					
600		760	235					
700		860	265					
800		960	295					
900		1060	325					
1000		1160	355					
1100		1260	380					
1200		1360	410					


呼び名 (axaxc)	各部の寸法(mm)						参考質量 (kg)	
	B	H	c1	d	e	t		
500×500	400	720	575	125	61	55	85	230
	500		675					265
	600		775					305
	700		875					340
	800		975					375
	900		1075					415
	1000		1175					450
	1100		1275					490
	1200		1375					525
	1300		1475					560
600×600	400	830	590	140	60	55	85	280
	500		690					325
	600		790					370
	700		890					410
	800		990					455
	900		1090					500
	1000		1190					540
	1100		1290					585
	1200		1390					625
	1300		1490					670
	1400		1590					715
	1500		1690					760



※開閉式もご用意しております。
営業員にご相談ください。



ボルト固定部

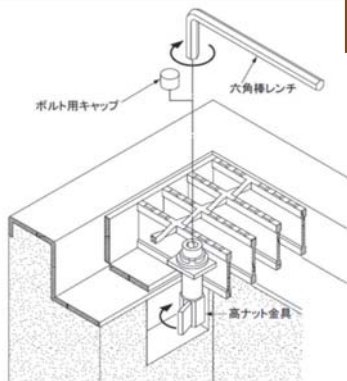

【システム概略】

オプション：ボルト固定機能

1 跳ね上がり防止

車両の通過に伴う跳ね上がりを防止し、車道部でも安心してご使用いただけます。

2 簡単取り付け

取り付け金具を六角レンチで締め付けるだけ！
特殊な作業は一切ありません。

3 コストダウン

標準的な落とし込みタイプ用の受枠付き集水枡となるため、
特殊受枠付きの従来品に比べて安価でご提供できます。

4 安全性向上

通常の落とし込みグレーチングと同様な外観となり、歩行者など
への障害を最小限に抑えることができます。