


IBボックスカルバート「IB50Rタイプ」3つの特長

下水道施設の機能向上

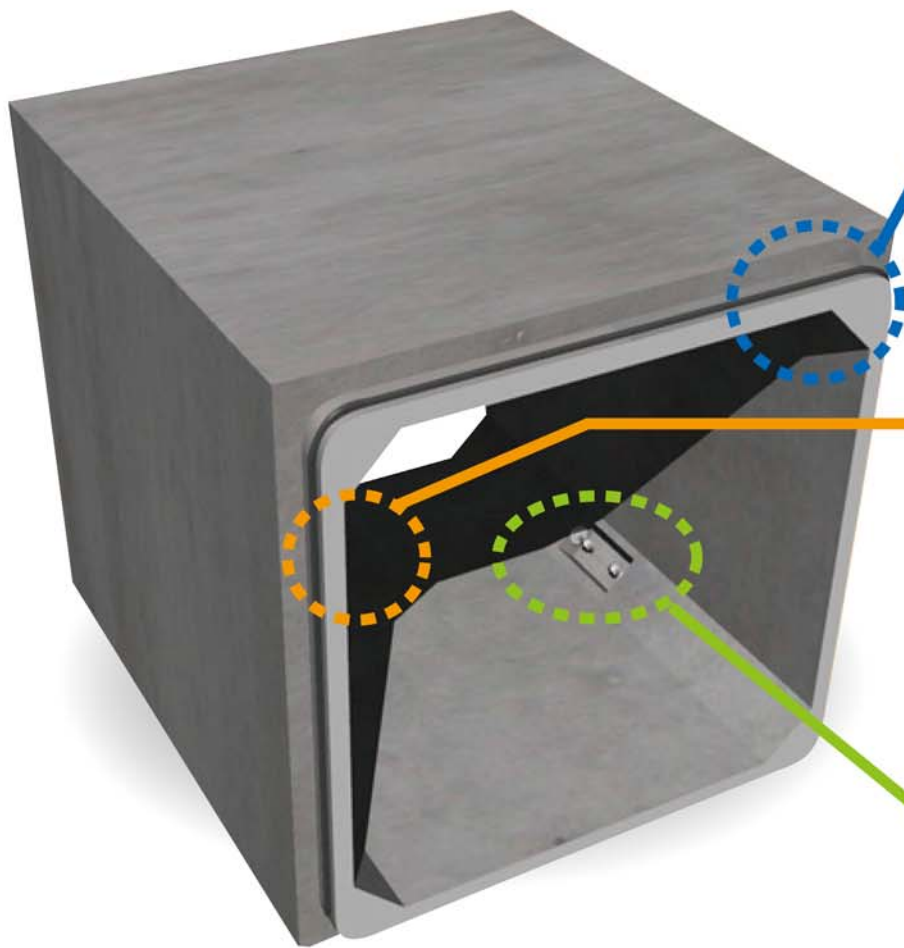

特長① 継手部

継手を延長 → 継手の変位量
50mmまで
対応可能!

隅角部をR形状に → 応力集中を緩和!



特長② ゴムリング

ゴムリングと
本体を一体成形 → 継手の性能を
確実に維持!



特長③ 抜け出し防止

ばねワッシャーの
装着 → 変位追従性と
変位拘束性の
両機能!

